


# PIAB IS自动吊钩

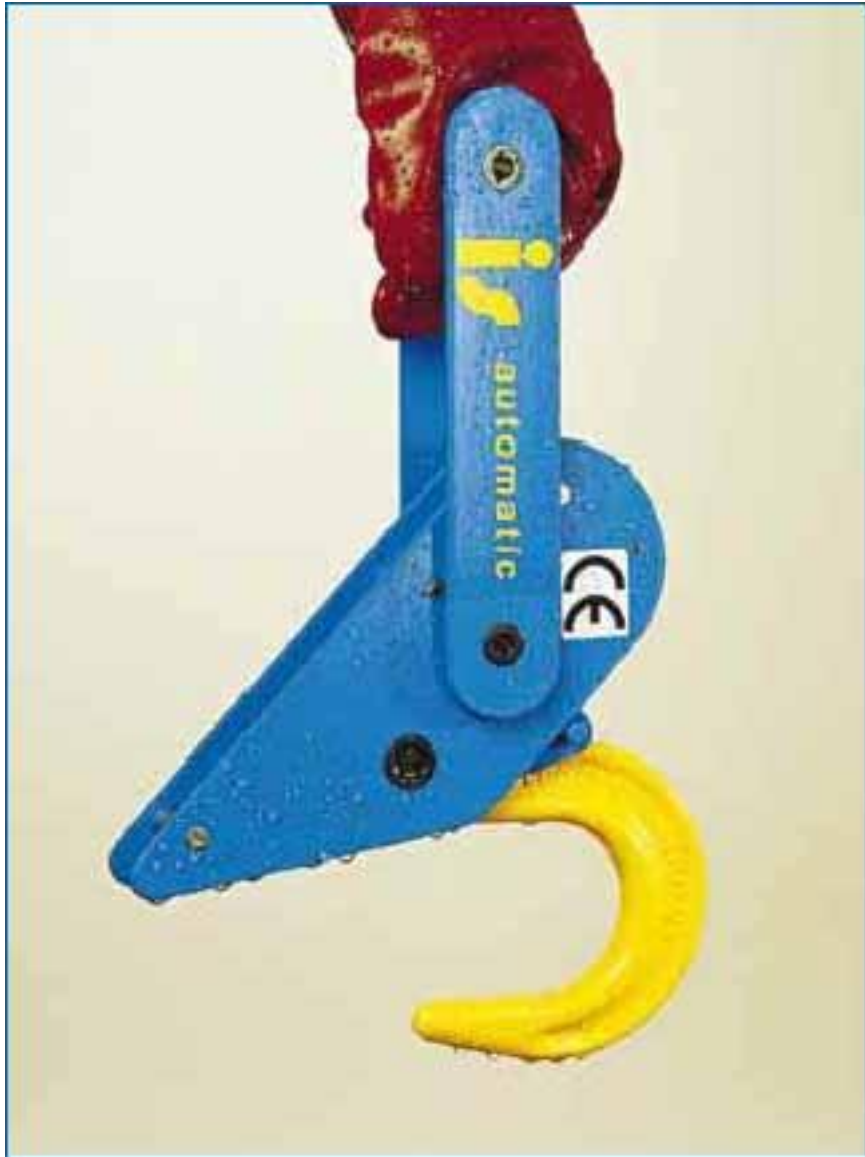

IS自动吊钩可以自动抓捕，安全锁定和释放。大幅降低意外伤害风险。在危险作业或下降区域，不会因为载重而发生攀移，辅助物损害或挤压现象。

# 全新理念有效节省时间，提高安全性能

行车或工业起重机在起重作业过程中可以由操作员独自操控。操作员可全程控制提升载重和释放载重的过程。

**钩吊**  
钩住吊环或吊索。

**起重**  
PIAB IS吊钩吊载后，自动安全锁定吊钩。

**下降**  
完成提升作业后，PIAB IS吊钩下降直到倾斜至释放位置，然后打开。

**释放**  
PIAB IS吊钩自动摆脱负载，为下一轮提升作业做准备。

**应用领域**  
爆破罐，管道，泵，机械，气瓶，大型包装，水下作业及其它起重设备。

IS吊钩有5种型号，载重从2吨到20吨不等。操作简单，设计坚固，稳定性高。

PIAB IS吊钩主要由钩体，防护罩，连接件组成。吊钩，防护罩，连接件均采用高质量合金钢锻造而成。空钩被弹簧弹开，开口度适合提取物体，物体可以轻松地挂到吊索上，吊环或者其他连接装置上。

PIAB IS吊钩吊载后，自动安全锁定吊钩，安全栓自动锁闭。


空钩也可保持安全闭锁状态，方便调整负载和吊索。

完成起重作业后释放安全锁，吊钩下降，直到上拉杆倾斜至位于保护罩大概60°的位置。

当安全锁被释放，挂钩打开到起始位置。吊钩打开，准备新一轮提升作业。

IS吊钩经瑞典材料测试研究所检测认证。

可选择配套装运箱。

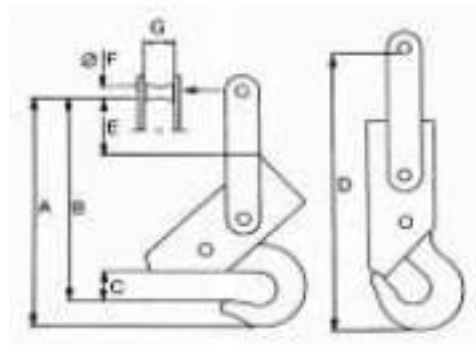

IS	负载吨数		外形尺寸 MM							重量
	安全系数		A	B	C	D	E	F	G	KG
	4:1	5:1								
2	2	16	310	280	60	340	80	20	42	3,0
5	5	42	360	325	50	430	90	32	67	6,7
10	10	8	490	425	65	580	110	44	58	15
15	15	12	525	460	80	625	115	54	72	24
20	20	16	580	500	80	700	130	65	83	37

